


DE10 Proofing Semimatt 200

El papel DE10 Proofing Semimatt 200 es un papel para impresión en inyección de tinta base agua, con recubrimiento microporoso PE (polietileno) y acabado semimate que maximiza la gama de colores manteniendo un brillo moderado que evita reflejos. Diseñado para aplicaciones de 'proofing', fotografía y producción. **El alto nivel de luminosidad y la ausencia de agentes abrillantadores ópticos (OBA) lo hace ideal para simular el punto blanco de muchos materiales de offset; desde papeles LWC hasta cartones y caples que no contienen OBAs.** Tiene excelentes resultados con la última generación de tinta de los principales fabricantes de impresoras.

- Acabado semimate
- Secado instantáneo
- Muy amplia gama de colores
- **No contiene agentes abrillantadores ópticos (OBA free)**
- El tono de blanco se percibe idéntico con o sin radiación UV
- Ideal para simular los perfiles ICC:

GRACoL2006 Coated1, SWOP2006 Coated3 y Coated5, SWOP2013 Coated3, ISO15339 CRPC4 (SuperCal) ISO Coated v2 (Fogra 39), PSO LWC (Fogra 45 y 46), SC Paper (Fogra 40)

- Certificación Fogra: 31305-1
- Gran estabilidad de color entre lotes

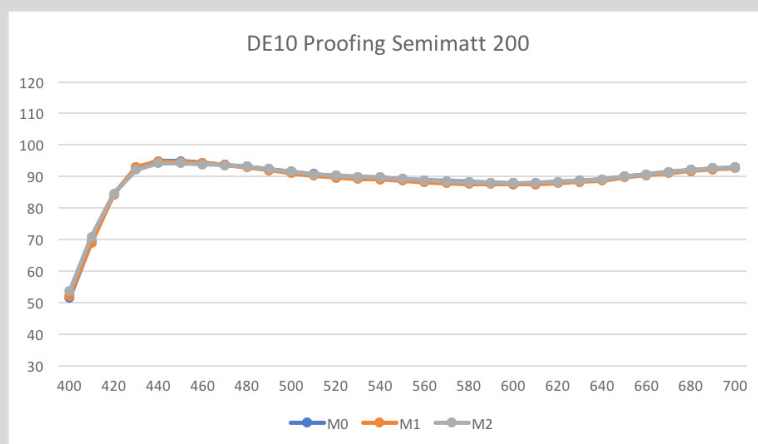

Peso:	200 g/m ²		
Espesor:	200 μ		
Opacidad:	95%		
Brillo [75°]:	55%		
CIE Lab [M0]:	95.7	-0.2	-2.5
CIE Lab [M1]:	95.5	0.0	-2.8
CIE Lab [M2]:	95.7	-0.3	-2.3
Consistencia de color:	dE < 1.2		

Código	Tamaño	Núcleo
DE0-DE10/17/30	17" x 30m (43 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE10/24/30	24" x 30m (61 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE10/36/30	36" x 30m (91 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE10/42/30	42" x 30m (107 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")

