


## DE20 Proofing Semimatt 200 OBA

El papel DE20 Proofing Semimatt 200 OBA es un papel para impresión en inyección de tinta base agua, con recubrimiento microporoso PE (polietileno) y acabado semimate que maximiza la gama de colores manteniendo un brillo moderado que evita reflejos. Diseñado especialmente para aplicaciones de 'proofing'. **Tiene un nivel medio-alto de agentes abrillantadores ópticos (OBA) que reproduce fielmente a los papeles recubiertos (couché) actualmente usados en impresión comercial; así mismo, el punto blanco es muy cercano a GRACoL2013 C1 y Fogra 51 lo que permite hacer pruebas de color sin necesidad de simulación de punto blanco.** Compatible con la última generación de tinta de los principales fabricantes de impresoras.

- Acabado semimate
- Secado instantáneo
- Muy amplia gama de colores
- **Contenido medio-alto de agentes abrillantadores ópticos (OBA)**
- El tono de blanco se percibe diferente con o sin radiación UV
- Ideal para simular los perfiles ICC:  
GRACoL2013 Coated1, ISO15339 CRPC7, XCMYK, PSO Coated v3 (Fogra 51)
- Certificación Fogra: 31305-2
- Gran estabilidad de color entre lotes

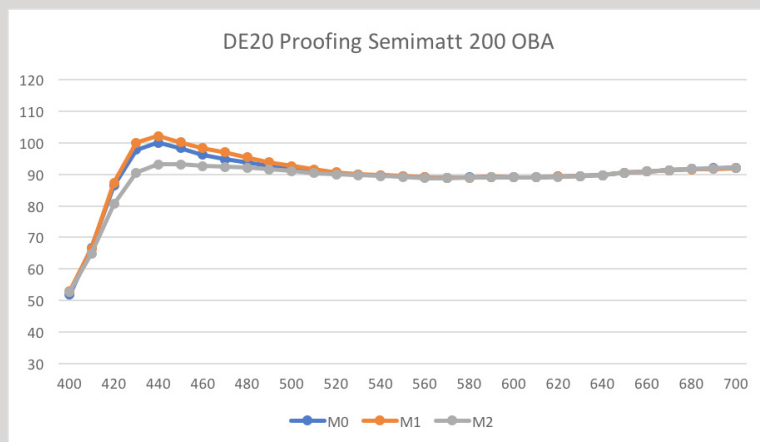

<b>Peso:</b>	205 g/m <sup>2</sup>		
<b>Espesor:</b>	205 μ		
<b>Opacidad:</b>	94%		
<b>Brillo [75°]:</b>	54%		
<b>CIE Lab [M0]:</b>	95.9	0.8	-4.1
<b>CIE Lab [M1]:</b>	96.0	0.9	-5.4
<b>CIE Lab [M2]:</b>	95.8	0.0	-1.2
<b>Consistencia de color:</b>	dE < 1.2		

Código	Tamaño	Núcleo
DE0-DE20/17/30	17" x 30m (43 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE20/24/30	24" x 30m (61 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE20/36/30	36" x 30m (91 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE20/42/30	42" x 30m (107 cm x 30 m)	3" (incluye adaptadores a 2")