


## DE3 Proofing Matt 140

El papel DE3 Proofing Matt 140 es un papel para impresión en inyección de tinta base agua. El recubrimiento con acabado mate puede absorber una cantidad de tinta mayor a otros papeles mate, lo que maximiza la gama y la permanencia de los colores. Diseñado para aplicaciones de 'proofing', fotografía y producción. **El alto nivel de luminosidad y el bajo nivel de agentes abrillantadores ópticos (OBA) lo hace ideal para simular el punto blanco de muchos papeles no recubiertos de offset; desde papeles de arte y bonds con tonos cálidos hasta periódicos.** Tiene excelentes resultados con la última generación de tinta de los principales fabricantes de impresoras.

- Acabado mate
- Secado instantáneo
- Muy amplia gama de colores y larga permanencia
- Contenido bajo de agentes abrillantadores ópticos (OBA)
- Ideal para simular los perfiles ICC:  
GRACoL2013 Uncoated CRPC3, ISO15339 CRPC2 y CRPC1,  
PSO Uncoated (Fogra 47), PSO SNP Paper (Fogra 42), ISOnewspaper
- Certificación Fogra: 30604-3
- Gran estabilidad de color entre lotes

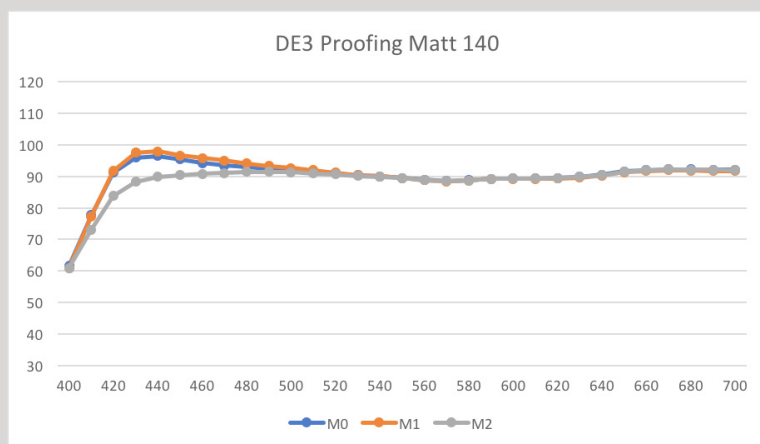

<b>Peso:</b>	<b>140 g/m<sup>2</sup></b>		
<b>Espesor:</b>	<b>146 μ</b>		
<b>Opacidad:</b>	<b>93%</b>		
<b>Brillo [75°]:</b>	<b>6%</b>		
<b>CIE Lab [M0]:</b>	<b>96.0</b>	<b>0.5</b>	<b>-2.8</b>
<b>CIE Lab [M1]:</b>	<b>96.0</b>	<b>0.5</b>	<b>-3.7</b>
<b>CIE Lab [M2]:</b>	<b>95.9</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.1</b>
<b>Consistencia de color:</b>	<b>dE &lt; 1.5</b>		

Código	Tamaño	Núcleo
DE0-DE3/17/35	17" x 35m (43 cm x 35 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE3/24/35	24" x 35m (61 cm x 35 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE3/36/35	36" x 35m (91 cm x 35 m)	3" (incluye adaptadores a 2")
DE0-DE3/42/35	42" x 35m (107 cm x 35 m)	3" (incluye adaptadores a 2")